Wärmedämm-Verbundsystem MPT-K+D Z-33.43-156

Das Wärmedämm-Verbundsystem MPT-K+D besteht aus Mineralwolle-Dämmstoffplatten, die an den Untergrund durch Klebemörtel angeklebt und zusätzlich durch bauaufsichtlich zugelassene Dübel befestigt werden. Auf die Dämmstoffplatten werden ein mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz und ein mineralischer oder pastöser Oberputz aufgebracht.

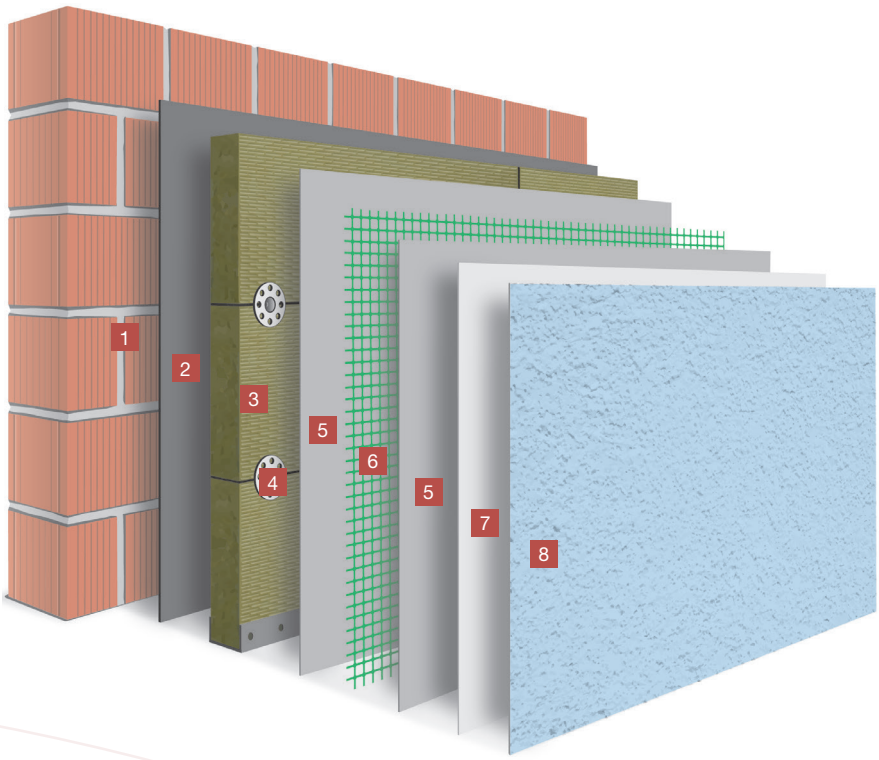

1 Mauerwerk
2 Klebe- und Armierungsmörtel
3 Mineralwolle-Dämmplatte MPT mit Sockelschiene
4 Dübel
5 Klebe- und Armierungsmörtel
6 Armierungsgewebe M
7 Haftvermittler/Grundierung
8 Oberputz

Schwepa online

Weitere Informationen zu unserem Wärmedämm-Verbundsystem MPT-K+D finden Sie auch auf unserer Website unter: www.schwepa.com/wdvs-mpt-geklebt-und-geduebelt

Systemaufbau	Systemkomponente	Produkt
Untergrund	Sockelprofil Alu	Sockelschiene aus Aluminium mit Tropfkante
	Sockelprofil Vario	Zweiteiliges PVC-Sockelprofil
	Sockel-Einsteckprofil	Einsteckprofil aus PVC mit Gewebe
	Montageset	Zubehör zur Befestigung von Sockelschienen
Kleber	mineralisch	grau / weiß
		MG II
		leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium
		leicht -HS-
Dämmplatten	Sockeldämmplatten	EPS-Dämmplatte für den Sockelbereich
	Sockel- und Perimeterdämmplatten	EPS 035 PW - Dämmplatte für den Sockel- und Perimeterbereich
	Laibungsdämmplatten-MPT	auf Anfrage
	Dämmplatten MPT	WLS 035 / 040
Dübel + Zubehörteile	Ejot Schlagdübel H1 eco	Nutzungskategorie A, B, C, D und E
	Ejot Schraubdübel STR U 2G	Nutzungskategorie A, B, C, D und E
	Ejot-Dübelteller SBL 140 plus / VT 90 / VT 2G	laut Zulassung
	Hilti T-Save Schlagdübel	Nutzungskategorie A, B, C, D und E
	Fugendichtband	Fugendichtband 2D Typ: 15/2-6; 15/3-9; 15/5-12
	Gewebeeckwinkel	Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Gewebestreifen 10 x 15 cm
	Apu-Leiste	Anputzleiste mit Gewebe; mit Dichtband
	weitere Zubehörteile wie z. B. Apu-Leisten, Tropfkantenprofile, EPS Stopfen, Rondelle usw. auf Anfrage	
Armierungsmörtel + Gewebe	mineralisch	grau / weiß
		leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium
		leicht -HS-
	pastös	WDVS-Spachtel -zementfrei-
	Glasseidengittergewebe	Armierungsgewebe M (8 x 8 mm; 210 g/m²)
	Diagonalarmierung	Armierungspfeil
Haftvermittler + Oberputz	Haftvermittler nach Bedarf / ARU-200 Super Quarzgrundierung	
	mineralisch	Münchner Rauhputz 2 mm / 3 mm
		Scheibenputz 1,5 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm
		Marmorputz Premium 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm
		Strukturalputz L 1,5 mm / 2 mm / 3 mm
		Kratzputz Perfekt 2 mm / 3 mm
	pastös	Silikatputz / Kunstharzputz / Siloxanputz / Silikonharzputz (Kratz- / Rillenstruktur) 1,5 mm / 2 mm / 3 mm
Schlussbeschichtung	Egalisationsfarbe	
	Silikonharzfarbe	
	Intensocryl	