## Wärmedämm-Verbundsystem VWS-K Z-33.41-110

Das Wärmedämm-Verbundsystem VWS-K besteht aus am Untergrund mit Klebemörtel angeklebten Dämmstoffplatten aus Polystyrol-Partikelschaum (EPS), einem mit Textilglas-Gittergewebe bewehrten Unterputz und einem mineralischen oder pastösen Oberputz.

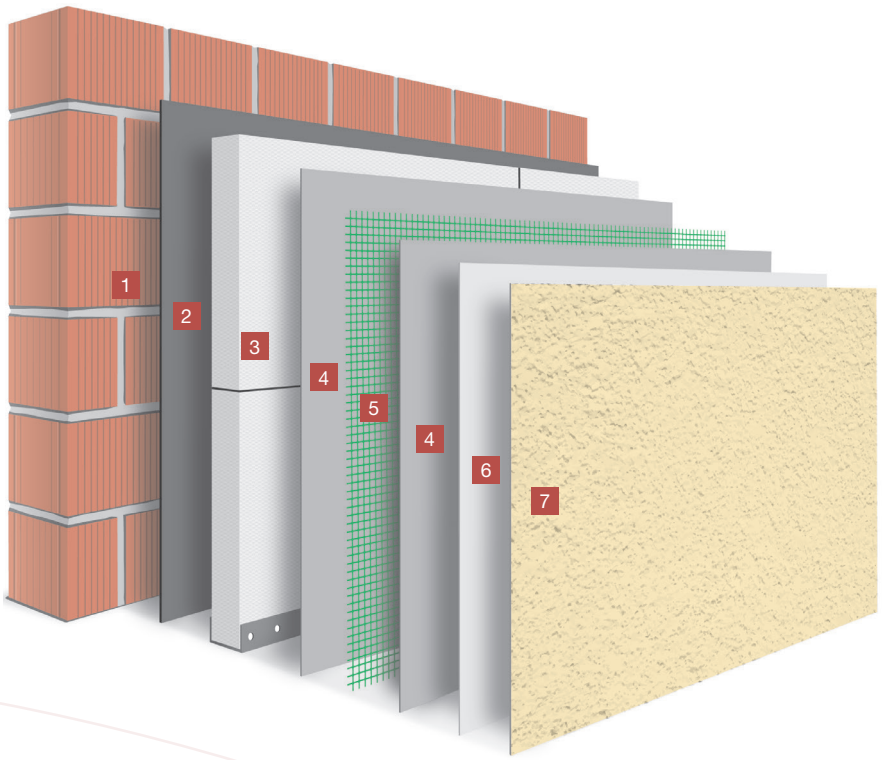


1 Mauerwerk
2 Klebe- und Armierungsmörtel
3 VWS-Dämmplatte-EPS mit Sockelprofil
4 Klebe- und Armierungsmörtel
5 Armierungsgewebe F
6 Haftvermittler/Grundierung
7 Oberputz

Schwepa online

**Weitere Informationen zu unserem Wärmedämm-Verbundsystem VWS-K finden Sie auch auf unserer Website unter: www.schwepa.com/wdvs-vws-geklebt**

| Systemaufbau | Systemkomponente | Produkt |
|---|---|---|
| Untergrund | Sockelprofil Alu | Sockelschiene aus Aluminium mit Tropfkante |
| | Sockelprofil Vario | Zweiteiliges PVC-Sockelprofil |
| | Sockel-Einsteckprofil | Einsteckprofil aus PVC mit Gewebe |
| | Montageset | Zubehör zur Befestigung von Sockelschienen |
| Kleber | mineralisch | grau / weiß |
| | | MG II |
| | | leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium |
| | | leicht -HS- |
| | pastös | WDVS Spachtel -zementfrei- |
| | Klebeschaum | WDVS-Kleberschaum |
| Dämmplatten | Sockeldämmplatten | EPS-Dämmplatte für den Sockelbereich |
| | Sockel- und Perimeterdämmplatten | EPS 035 PW - Dämmplatte für den Sockel- und Perimeterbereich |
| | Laibungsplatten-VWS | auf Anfrage |
| | Dämmplatten VWS | EPS grau / grau mit weißer Oberfläche, WLS 032 |
| | | EPS weiß, WLS 035 |
| | | EPS grau, WLS 034 |
| Zubehörteile | Fugendichtband | Fugendichtband 2D<br>Typ: 15/2-6; 15/3-9; 15/5-12 |
| | Gewebeeckwinkel | Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Gewebestreifen 10 x 15 cm |
| | Apu-Leiste | Anputzleiste mit Gewebe; mit Dichtband |
| | weitere Zubehörteile wie z. B. Anputzleisten, Tropfkantenprofile usw. auf Anfrage | |
| Armierungsmörtel + Gewebe | mineralisch | grau / weiß |
| | | leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium |
| | | leicht -HS- |
| | pastös | WDVS-Spachtel -zementfrei- |
| | Glasseidengittergewebe | Armierungsgewebe F (4 x 4 mm; 160 g/m²) |
| | Diagonalarmierung | Armierungspfeil |
| Haftvermittler + Oberputz | Haftvermittler nach Bedarf / ARU-200 Super Quarzgrundierung | |
| | mineralisch | Münchner Rauhputz<br>2 mm / 3 mm |
| | | Scheibenputz<br>1,5 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm |
| | | Marmorputz Premium<br>0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm |
| | | Strukturalputz L<br>1,5 mm / 2 mm / 3 mm |
| | | Kratzputz Perfekt<br>2 mm / 3 mm |
| | pastös | Silikatputz / Kunstharzputz / Siloxanputz / Silikonharzputz (Kratz- / Rillenstruktur)<br>1,5 mm / 2 mm / 3 mm |
| Schlussbeschichtung | Egalisationsfarbe | |
| | Silikonharzfarbe | |
| | Intensocryl | |