


Wärmedämm-Verbundsystem MPL

Z-33.44-157

Das Wärmedämm-Verbundsystem MPL besteht aus Mineralwolle-Lamellendämmplatten, die mit Klebemörtel am Untergrund angeklebt und ggf. angedübelt werden. Auf die Lamellendämmplatten werden ein mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz und ein mineralischer oder pastöser Oberputz aufgebracht.

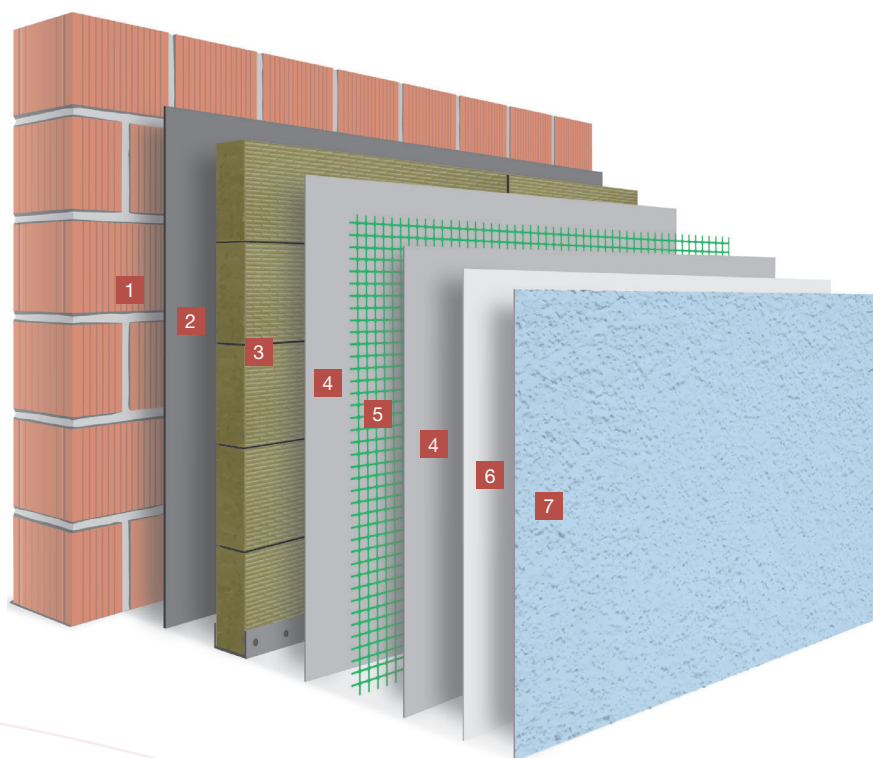

- 1 Mauerwerk
- 2 Klebe- und Armierungsmörtel
- 3 Mineralwolle-Lamellendämmplatte MPL
- 4 Klebe- und Armierungsmörtel
- 5 Armierungsgewebe M
- 6 Haftvermittler/Grundierung
- 7 Oberputz



Weitere Informationen zu unserem
Wärmedämm-Verbundsystem MPL
finden Sie auch auf unserer Website unter:
www.schwepa.com/wdvs-mpl-geklebt



Systemaufbau	Systemkomponente	Produkt	
Untergrund	Sockelprofil Alu	Sockelschiene aus Aluminium mit Tropfkante	
	Sockelprofil Vario	Zweiteiliges PVC-Sockelprofil	
	Sockel-Einsteckprofil	Einsteckprofil aus PVC mit Gewebe	
	Montageset	Zubehör zur Befestigung von Sockelschienen	
Kleber	mineralisch	grau / weiß	
		MG II	
		leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium	
		leicht -HS-	
Dämmplatten	Sockeldämmplatten	EPS-Dämmplatte für den Sockelbereich	
	Sockel- und Perimeterdämmplatten	EPS 035 PW - Dämmplatte für den Sockel- und Perimeterbereich	
	Laibungsdämmplatten-MPT	auf Anfrage	
	Dämmplatten MPL	WLS 040 / 041 unbeschichtet WLS 040 / 041 beidseitig beschichtet	
Dübel + Zubehörteile	Ejot Schlagdübel H1 eco	nur erforderlich bei Windlasten > 1,6 kN/m ²	
	Ejot Schraubdübel STR U 2G		
	Ejot-Dübelteller SBL 140 plus		
	Hilti T-Save Schlagdübel		
	Fugendichtband	Fugendichtband 2D Typ: 15/2-6; 15/3-9; 15/5-12	
	Gewebeeckwinkel	Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Gewebestreifen 10 x 15 cm	
	Apu-Leiste	Anputzleiste mit Gewebe; mit Dichtband	
	weitere Zubehörteile wie z. B. Apu-Leisten, Tropfkantenprofile, EPS Stopfen, Rondelle usw. auf Anfrage		
Armierungsmörtel + Gewebe	mineralisch	grau / weiß	
		leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium	
		leicht -HS-	
	pastös	WDVS-Spachtel -zementfrei-	
	Glasseidengittergewebe	Armierungsgewebe M (8 x 8 mm; 210 g/m ²)	
Diagonalarmierung	Armierungspfeil		
Haftvermittler + Oberputz	Haftvermittler nach Bedarf / ARU-200 Super Quarzgrundierung		
	mineralisch	Münchner Rauputz 2 mm / 3 mm	
		Scheibenputz 1,5 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm	
		Marmorputz Premium 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm	
		Strukturalputz L 1,5 mm / 2 mm / 3 mm	
		Kratzputz Perfekt 2 mm / 3 mm	
		Silikatputz / Kunstharzputz / Siloxanputz / Silikonharzputz (Kratz- / Rillenstruktur) 1,5 mm / 2 mm / 3 mm	
	pastös		
	Schluss- beschichtung	Egalisationsfarbe	
		Silikonharzfarbe	
Intensocryl			